



## Cestus Rondo

### Asennusohje

Valaisimen saa asentaa vain riittävän ammattitaidon omaava henkilö. Käytä ainoastaan valonlähdettä ja tehoa joka valaisimeen on merkitty. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa.

### Monteringsanvisning

Armaturen får endast installeras av en fackman. Använd endast ljuskälla och effekt som är märkta på armaturen. Gör kretsen strömlös före installation eller service. Denna monteringsanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtida service.

### Mounting instruction

Only a professional electrician is allowed to do the installation. Use only light sources and rated wattages as marked in the luminaire. Switch off the current before installation or service. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance.



- Avaa suojalasin ja kehyksen kuusiokoloruuvit (1)(Käsittele lasia varoen). Irroita heijastimen kiinnitysruuvit (2).
- Kiinnitä valaisin seinään pohjassa olevien kiinnitysreikien (4) kohdalta. Varmista asennussuunta, varjostin ja lampunkanta ylös, kaapelin läpivienti alas.
- Kytke asennusjohdot asianmukaisesti kytkentärimaan, muista maadoitus.
- Kiinnitä heijastin ja varmista, että vähintään toisen kiinnitysruuvin alle tulee tähtialuslevy (3), maadoituksen maksimoimiseksi.
- Asenna suojalasi ja kehys kuusiokoloruuvein (1).

- Öppna skyddsglasets/höljets skruvarna (1) (akta glaset). Lösgör reflektorns skruvar (2).
- Fäst armaturen på vägg, använd fästhålerna (4). Kontrollera att positionering är korrekt: skärmen och lamphållaren upp, ledninginföring nedan.
- Installera inkommande kabeln till kopplingsplinten, enligt gällande föreskrifter.
- Fäst reflektoren och kontrollera, att minst en stjärnpricka (3) är under skruven för en säker jordning
- Fäst skyddsglasets/höljet med skruvarna (1).

- Open glass/frame screws (1) (watch out for the glass). Take off the reflector screws (2).
- Fix the housing on the wall through the fixing holes (4). Controll the position of fixture; shade/lamp holder up, cable gland down.
- Install supply wiring properly to terminal block.
- Fix the reflector and check that min. one star washer (3) is used.
- Install glass and frame.

### Lisätietoja / Tilläsuppgifter / Additional information

- 230 V 50 Hz
- IP 44
- -o 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>

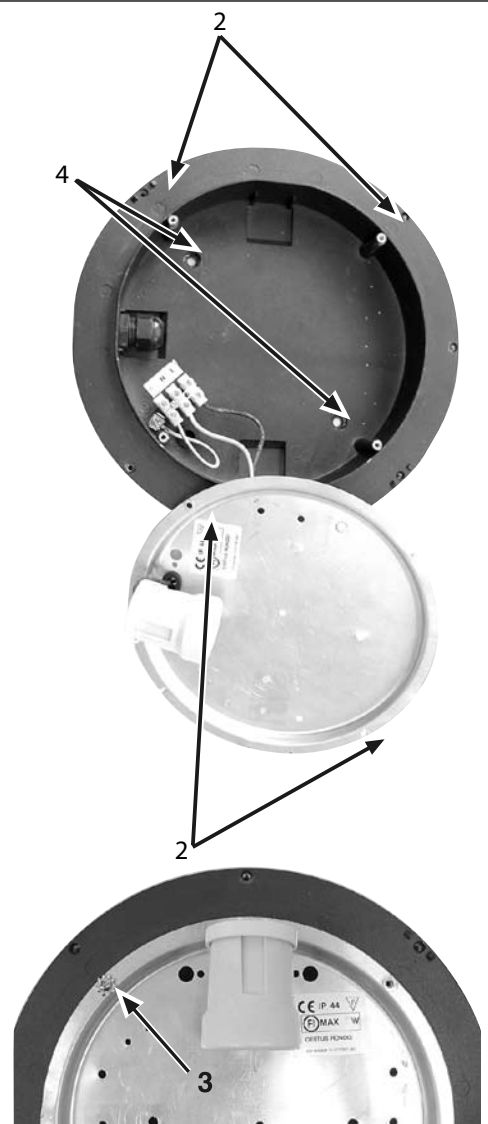

### Valmistuttaja / Tillverkat för / Made for:

Oy Airam Electric Ab  
PL 39 (Lampputie 12)  
FIN-00751 Helsinki  
www.airam.fi

Tuote/Product	W	Kanta/Lamp hållare/Lamp holder	Kg
Cestus Rondo	60/75	E27	1,5 - 2,85