

Lamppu- ja valaisinmerkinnät


Lampputehot

Hehkulamppujen valontuotto riippuu tehosta; samantehoisilla erilaisilla energiansäästölamppuilla voi valontuotto vaihdella. Korvattaessa hehkulamppu energiansäästölamppulla kannattaa valita vastaavuustaulukossa mainittua tehokkaampi energiansäästölamppu, jotta valomäärä ei tuota pettymystä. Energiansäästölamppulla voidaan lisätä valomäärää ilman että valaisimen maksimitehoraja ylitetään. 60 W hehkulampun tilalle voi siis laittaa mikä tahansa alle 60 W energiansäästölamppu, jolloin valoteho lisääntyy, mutta energiaa säästyy edelleen.

MEGAMAN ~ HEHKULAMPPU

4 W	20 W	Energiansäästölamppuja vastaavat hehkulamppujen tehot
5 W	25 W	
7 W	35 W	
9 W	45 W	
11 W	60 W	
14 W	70 W	
15 W	75 W	
20 W	100 W	
23 W	125 W	
30 W	150 W	

Lamppujen kannat

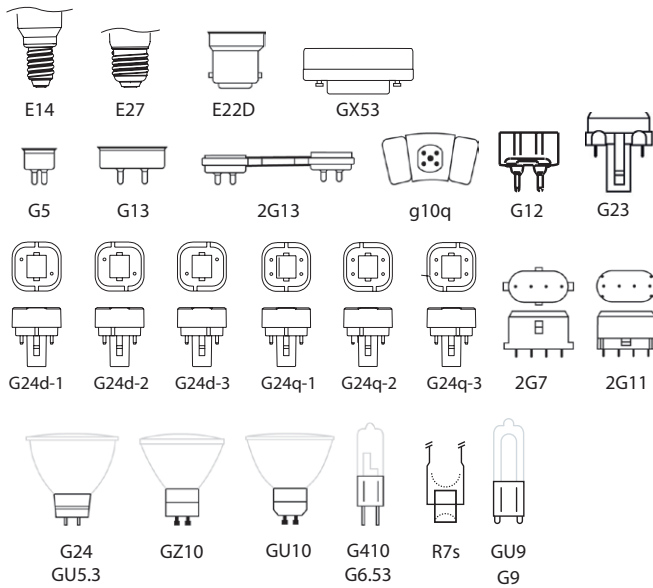

Megaman-energiansäästölamppujen merkinnät



Ingenium-teknologia

Lyhyt esilämmitysaika – pidempi elinkaari. 15 000 tunnin polttoikä, 600 000 sytytyskertaa. Korkeampi valontuotto vähemmällä energiamäärällä. Pienempi-kokoiset ja kevyemmät lamput kuin aiemmin.



DorS

Valaistusta voidaan himmentää tavallisella valaisinkatkaisijalla ilman himmennintä.



Dimmerable

Tavallisella himmentimellä himmennettävät energiansäästölamput.



Sensor Light

Hämäräkytkinlamput on varustettu valoanturilla. Lamput syttyvät ja sammuvat automaattisesti valon määrän mukaan.



Booster pakkaslamppu

Eryyisesti kylmiin olosuhteisiin suunniteltu energiansäästölamppu, jonka pakkaskestävyys on jopa -30 °C.



RoHS-ympäristödirektiivin vaatimukset täyttävät lamput.

Valaisinmerkintöjen selitykset



Pölysuojainen. Pölyn vahingollinen kerääntyminen laitteen sisäpuolelle on estetty.



Roiskevedenpitävä. Mistä tahansa tulokulmasta roiskuvaa vettä vastaan suojattu.



Suihkuedenpitävä.



Valaisin voidaan asentaa normaalisti syttyvälle alustalle (SFS-EN 60598-sarja).



Valaisin voidaan asentaa normaalisti syttyvälle asennusalustalle ja valaisimen ympärille voi asentaa lämpöeristyksen (SFS-EN 60598-sarja).



Suojausluokka I. Maadoitusliittimen tunnus.



Suojausluokka II. Valaisin, jossa käytetään lisäsuojauksia esim. kaksoiseristystä. Valaisimessa ei ole suojamaadoitusmahdollisuutta.



Euroopan yhteisön käyttämä hyväksymismerkki.



Vaurioitunut suojalasi vaihdettava.



Sallii asennuksen kalusteisiin, joiden syttymisominaisuuksia ei tunneta.



Arat osat on suojattu käyttöasennossa 0 ... 60° suunnasta pystytasosta suihkuvalta vedeltä.



SEMKO. Hyväksytty Ruotsissa.



FIMKO. Hyväksytty Suomessa.



NEMKO. Hyväksytty Norjassa.

