

Cestus AP 60 W/50 W HME pihapylväs

Asennusohje

Valaisimen saa asentaa vain riittävän ammattitaidon omaava henkilö. Käytä ainoastaan valonlähdettä ja tehoa joka valaisimeen on merkitty. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa.

Monteringsanvisning

Armaturen får endast installeras av en fackman. Använd endast ljuskälla och effekt som är märkta på armaturen. Gör kretsen strömlös före installation eller service. Denna monteringsanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtida service.

Mounting instruction

Only a professional electrician is allowed to do the installation. Use only light sources and rated wattages as marked in the luminaire. Switch off the current before installation or service. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance.



1. Avaa alamutteri
2. Napauta esim. kumivasaralla alaosa irti.
3. Vedä kytkentäpelti ulos rungosta sisästä. Valaisin on tarkoitettu asennettavaksi siten, että autopistorasiaan tulee oma erillinen syöttökaapeli ja valaisimelle omansa.
4. Suorita kytkentä asianmukaisesti kytkentärimalle, muista maadoitus.

Kiinnitä valaisinpylväs tukevasti estääksesi roudan aiheuttamat vauriot. Voit käyttää esim. erikseen ostettavaa pihapylvään kiinnitysalkua SSTL-numero 4107038, joka sopii valmiiseen betonijalkaan.

1. Öppna muttern (1).
2. tag nedre delen ut genom att knacka med exempelvis gummihammare.
3. Drag fram installationsdelen ur stommen. Lampdelen och biluttaget har separata kopplingsplintarna.
4. Gör inkopplingen enligt föreskriften till plintarna, glöm ej jordningen.


Fäst armaturen stadigt för att undvika tjälen. Som tillbehör finns fotfäste SSTL-nr 4107038, som passar till standard betongfundament.

1. Open nut (1).
2. Take off the bottom plate, use a rubber hammer, if needed.
3. Pull out the connection plate. There are separate terminal blocks for the luminaire and schuko sockets. You can use separate supply wiring to luminaire and sockets.
4. Install supply wiring properly to the terminal blocks.

Fix the pole on solid base to prevent the movements by ground frost. You can use separate fixing foot (option) nr. 4107038. It fits to commercial concrete basements.

Lisätietoja / Tilläggsgifter / Additional information

- 230 V 50 Hz
- IP 34
- -o- 3 x 6 mm² /
-o- 3 x 16 mm²

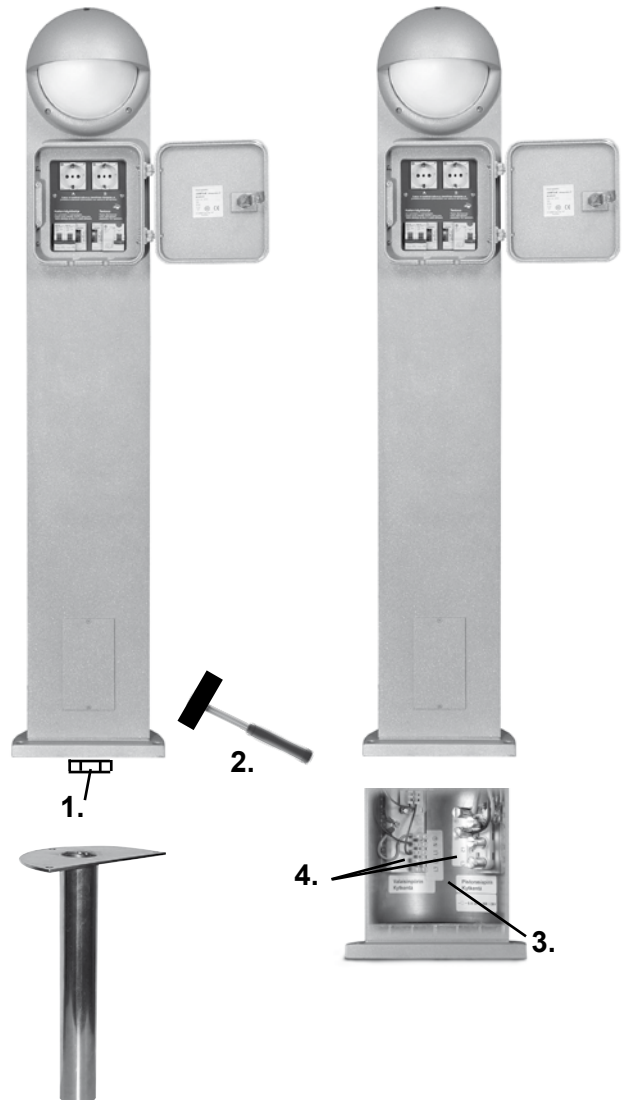

Valmistuttaja / Tillverkat för / Made for:

Oy Airam Electric Ab
PL 39 (Lampputie 12)
FIN-00751 Helsinki
www.airam.fi

Tuote/Product	EAN	Airam nr	W	Kanta/Lamp hållare/Lamp holder	Kg
Cestus pihapylväs AP 60 W	6435200112057	4107037	60	E27	12,7
Cestus pihapylväs AP 50 W HME	6435200114532	4107041	50	E27	13,8