


Cestus Oval HME 50 W

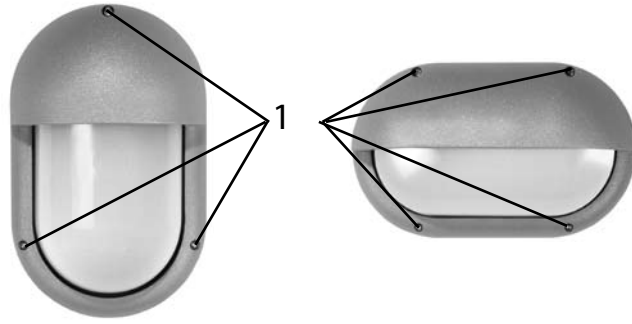

Asennusohje

Valaisimen saa asentaa vain riittävän ammattitaidon omaava henkilö. Käytä ainoastaan valonlähdettä ja tehoa joka valaisimeen on merkitty. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa.

Monteringsanvisning

Armaturen får endast installeras av en fackman. Använd endast ljuskälla och effekt som är märkta på armaturen. Gör kretsen strömlös före installation eller service. Denna monteringsanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtida service.

Mounting instruction

Only a professional electrician is allowed to do the installation. Use only light sources and rated wattages as marked in the luminaire. Switch off the current before installation or service. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance.

- Avaa suojalasin ja kehyksen kuusiokoloruuvit (1)(Käsittele lasia varoen). Irroita heijastimen kiinnitysruuvit (2).
- Kiinnitä valaisin seinään pohjassa olevien kiinnitysreikien (3) kohdalta. Varmista asennussuunta, varjostin ja lampunkanta ylös, kaapelin läpivienti alas. **Vaakamallissa lampunkanta ja kaapelinläpivienti jommalla kummalla sivulla.**
- Kytke asennusjohdot asianmukaisesti kytkentärimaan, muista maadoitus. Asenna suojaletkut (5) asennusjohtimien päälle, estääksesi niiden liikakuumenemisen.
- Kiinnitä heijastin ja varmista, että vähintään toisen kiinnitysruuvin alle tulee tähtialuslevy (4), maadoituksen maksimoimiseksi.
- Asenna suojalasi ja kehys kuusiokoloruuvein (1).

- Öppna skyddsglasets/höljets skruvar (1) (akta glaset). Lösgör reflektorns skruvar (2).
- Fäst armaturen på vägg, använd fästhålerna (3). Kontrollera att positioneringen är korrekt: skärmen och lamphållaren upp, ledninginföringen ned. **Horisontalmodel: lamphållaren och ledninginföringen på sidan.**
- Installera inkommande kabeln till kopplingsplinten, enligt gällande föreskrifter. Installera skyddslangerna (5) på ledningarna för att undvika överhettningen.
- Fäst reflektoren och kontrollera, att minst en stjärnbricka (4) är under skruven för en säker jordning.
- Fäst skyddsglasets/höljet med skruvarna (1).

- Open glass/frame screws (1) (watch out for the glass). Take off the reflector screws (2).
- Fix the housing on the wall through the fixing holes (3). Controll the position of fixture; shade/lamp holder up, cable gland down. **Horizontal type: lamp holder and cable gland on the side.**
- Install supply wiring properly to terminal block. Use the fiber tubes (5) on wiring to prevent overheating.
- Fix the reflector and check that min. one star washer (4) is used.
- Install glass and frame.


Lisätietoja / Tilläggspgiffter / Additional information

- 230 V 50 Hz
- IP 44
- -o 3 x 2,5 mm²



Valmistuttaja / Tillverkat för / Made for:

Oy Airam Electric Ab
PL 39 (Lampputie 12)
FIN-00751 Helsinki
www.airam.fi

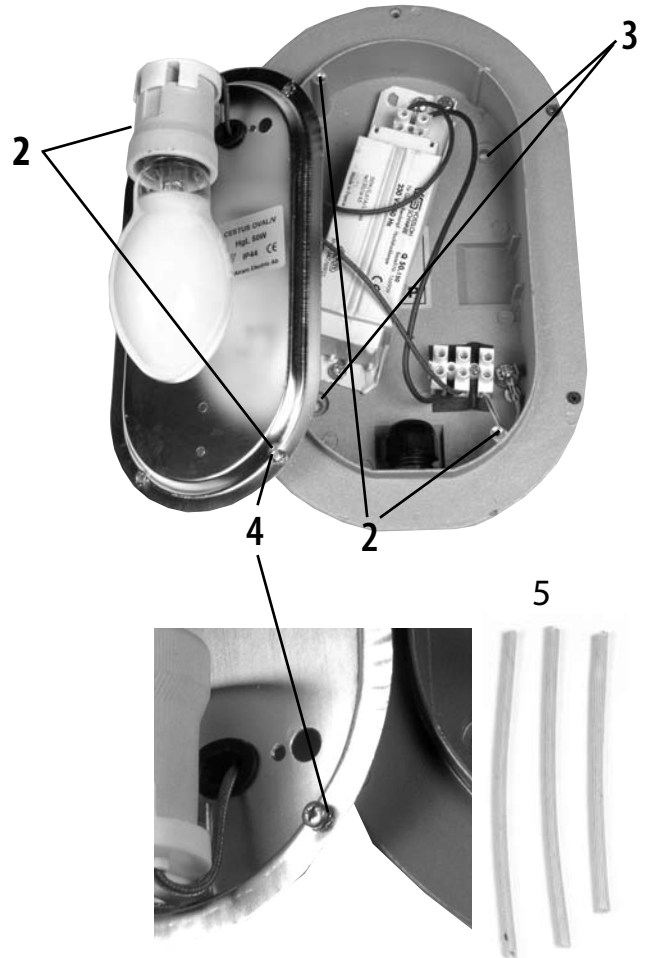

Tuote/Product	W	Kanta/Lamp hållare/Lamp holder	Kg
Cestus ovalHME	50	E27	2,65