



Puistoprisma 2003

Asennusohje

Valaisimen saa asentaa vain riittävän ammattitaidon omaava henkilö. Käytä ainoastaan valonlähdettä ja tehoa joka valaisimeen on merkitty. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa.

Monteringsanvisning

Armaturen får endast installeras av en fackman. Använd endast ljuskälla och effekt som är märkta på armaturen. Gör kretsen strömlös före installation eller service. Denna monteringsanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtida service.


Mounting instruction

Only a professional electrician is allowed to do the installation. Use only light sources and rated wattages as marked in the luminaire. Switch off the current before installation or service. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance.

1. Irroita hattu kiertämällä lukitusrengasta (1) vastapäivään.
2. Löysää ruuveja (2), ja nosta runko (3) irti kiinnitysjalasta (4).
3. Vie liitäntäkaapeli (5) rungon kumitiivisteeseen läpi ja kytke se asianmukaisesti kytkentärimaan (6). MUISTA MAADOITUS.
4. Kiinnitä lamppu 125 W HME/E27 valaisimeen.
5. Kokoa valaisin päinvastaisessa järjestyksessä ja varmista kiinnitysjalan ja pylvään (Ø 48-60 mm) kiinnitsruuvien kireys.


1. Lösgör hatten genom att vrida los muttern (1) motsols.
2. Lös skruvarna (2), och lyft lampdelen (3) från stolpfästet (4).
3. För anslutningskabeln (5) genom gummitätningen i stommen, och installera kabeln i kopplingsplint (6), enligt gällande föreskrifter.
4. Installera lampan 125 W HME/E27.
5. Montera armaturen i motsatt ordning, och kontrollera fästsruvarna mellan stolpfästet och stolpen (Ø 48-60 mm).

1. Take off the hat by turning the locking ring (1) counter clockwise.
2. Turn screws (2) one or two rounds counter clockwise, and take the framework (3) off from fixing foot (4).
3. Take the supply wiring (5) through the rubber seal in framework and install it properly to the terminal block (6).
4. Install the lamp 125 W HME/E27.
5. Assemble the luminaire in opposite order. Control the tightness of the fixing bolts between fixing foot and mast (Ø 48-60 mm).

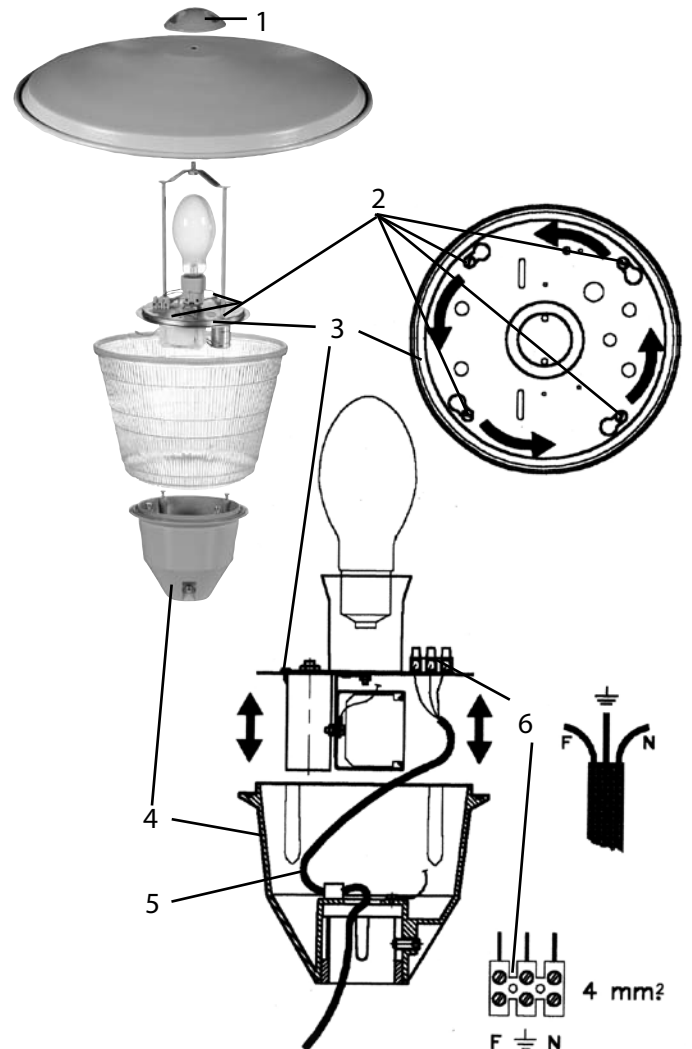

Lisätietoja / Tilläsuppgifter / Additional information

- 230 V 50 Hz
- IP 54
- -o 3 x 4 mm²



Valmistuttaja / Tillverkat för / Made for:

Oy Airam Electric Ab
PL 39 (Lampputie 12)
FIN-00751 Helsinki
www.airam.fi

Tuote/Product	EAN	Airam nr	W	Kanta/Lamp hållare/Lamp holder	Kg
Puistoprisma2003	6435200011640	4509901	125	E27	8,2