

Kartano PKK-1/2/3 Pylväs/Pelare/Pole

Asennusohje

Valaisimen saa asentaa vain riittävän ammattitaidon omaava henkilö. Käytä ainoastaan valonlähdettä ja tehoa joka valaisimeen on merkitty. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa.

Monteringsanvisning

Armaturen får endast installeras av en fackman. Använd endast ljuskälla och effekt som är märkta på armaturen. Gör kretsen strömlös före installation eller service. Denna monteringsanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtida service.

Mounting instruction


Only a professional electrician is allowed to do the installation. Use only light sources and rated wattages as marked in the luminaire. Switch off the current before installation or service. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance.



- Vala betonista pylväälle jalusta, tai käytä valmista jalustaa.
- Kiinnitä valuun pakkauksessa mukana oleva asennussarja (1) kyt kentärasioineen, tai käytä lisäveloituksesta toimitettavaa kiinnitysalkaa (2) valmiiseen jalustaan. Säädä asennuslevy muttereilla vaakasuoraan.
- Kokoa pylväs ja pujota johdot pylvään läpi. Kiinnitä valaisin.
- Kytke johdot asianmukaisesti rasiaan. Muista maadoitus.
- Nosta pylväs paikoilleen, ja kiinnitä muttereilla jalustaan.



- Gjut ett fundament av betong, eller använd ett färdig fundament.
- Fäst monteringssettet (1) till fundamentet med kopplingsdosa, eller använd rörfot (2) (extra pris) för färdig fundament. Justera monteringsplattan vågrät med muttrarna.
- Montera stolpen och leda kabeln genom den. Fäst lamphuset.
- installera kabeln till kopplingsdosan, enligt gällande föreskrifter.
- Lyft stolpen och fäst den på fundamentet med muttrarna.

- Cast a fundament of concrete, or use a commercial fundament.
- Install mounting kit (1) with terminal box in the cast, or use fixing foot (2) (option) with commercial fundament. Adjust the fixing plate horizontal with the nuts.
- Assemble the pole and take the el. cable through the pole. Install the fitting.
- Install the supply wiring properly in the terminal box.
- Lift the pole on vertical position, and fix it with nuts.

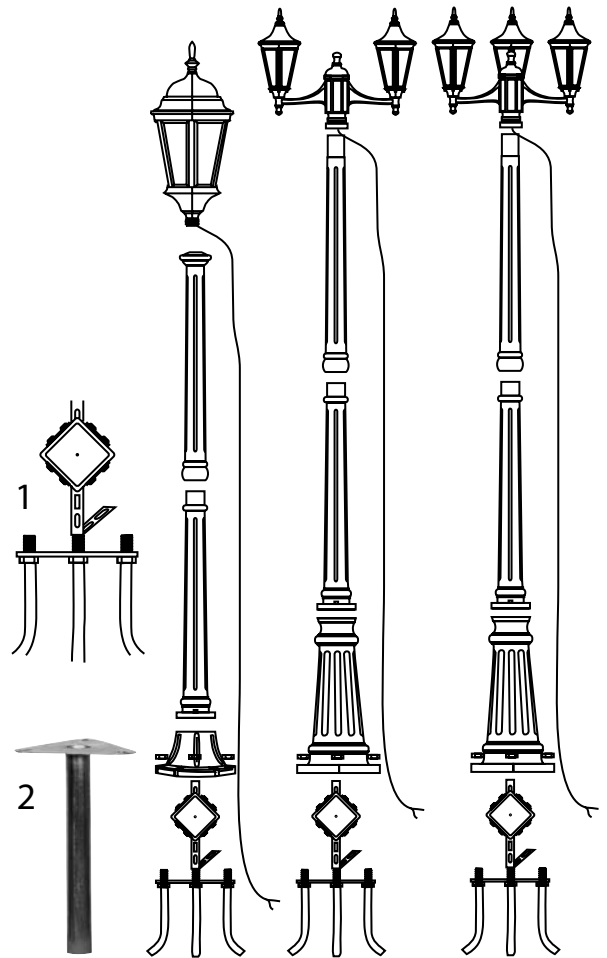

Lisätietoja / Tilläsuppgifter / Additional information

- 230 V 50 Hz
- IP 23
- -o- 3 x 2,5 mm²



Valmistuttaja / Tillverkat för / Made for:

Oy Airam Electric Ab
PL 39 (Lampputie 12)
FIN-00751 Helsinki
www.airam.fi

Tuote/Product	EAN	Airam nr	W	Kanta/Lamp hållare/Lamp holder	Kg
PKK-1 Valk/Vitt/White	6435200010711	4107069	100	E27	5,8
PKK-1 Musta/Svart/Black	6435200010728	4107072	100	E27	5,8
PKK-2 Valk/Vitt/White	6435200127983	4107043	100	E27	10,5
PKK-2 Musta/Svart/Black	6435200127976	4107044	100	E27	10,5
PKK-3 Valk/Vitt/White	6435200127969	4107065	100	E27	12,3
PKK-3 Musta/Svart/Black	6435200127952	4107068	100	E27	12,3