



Kartano PKT-2 Pylväs/Pelare/Pole

Asennusohje

Valaisimen saa asentaa vain riittävän ammattitaidon omaava henkilö. Käytä ainoastaan valonlähdettä ja tehoa joka valaisimeen on merkitty. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa.

Monteringsanvisning

Armaturen får endast installeras av en fackman. Använd endast ljuskälla och effekt som är märkta på armaturen. Gör kretsen strömlös före installation eller service. Denna monteringsanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtida service.


Mounting instruction

Only a professional electrician is allowed to do the installation. Use only light sources and rated wattages as marked in the luminaire. Switch off the current before installation or service. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance.

- Vala betonista pylväälle jalusta, tai käytä valmista jalustaa.
- Kiinnitä valuu pakkauksessa mukana oleva asennussarja (1) kytkentärasioineen, tai käytä lisäveloituksesta toimitettavaa kiinnitysalkua (2) valmiiseen jalustaan. Säädä asennuslevy muttereilla vaakasuoraan.
- Kiinnitä trumpettivalaisimet yläputkeen.
- Kokoa pylväs ja pujota johdot pylvään läpi. Kiinnitä valaisinosa.
- Kytke johdot asianmukaisesti rasiaan. Muista maadoitus.
- Nosta pylväs paikoilleen, ja kiinnitä muttereilla jalustaan.



- Gjut ett fundament av betong, eller använd ett färdig fundament.
- Fäst monteringssettet (1) till fundamentet med kopplingsdosa, eller använd rörfot (2) (extra pris) för färdig fundament. Justera monteringsplattan vågrät med mutrarna.
- Fäst lamphuser på topdelen av stolpen.
- Montera stolpen och led kabeln genom den. Fäst topdelen med lamphuserna.
- installera kabeln till kopplingsdosan, enligt gällande föreskrifter.
- Lyft stolpen och fäst den på fundamentet med mutrarna.

- Cast a fundament of concrete, or use a commercial fundament.
- Install mounting kit (1) with terminal box in the cast, or use fixing foot (2) (option) with commercial fundament. Adjust the fixing plate horizontal with the nuts.
- Install the trumpet fittings to the top tube.
- Assembly the pole and take the el. cable through the pole. Install the fitting part.
- Install the supply wiring properly in the terminal box.
- Lift the pole on vertical position, and fix it with nuts.

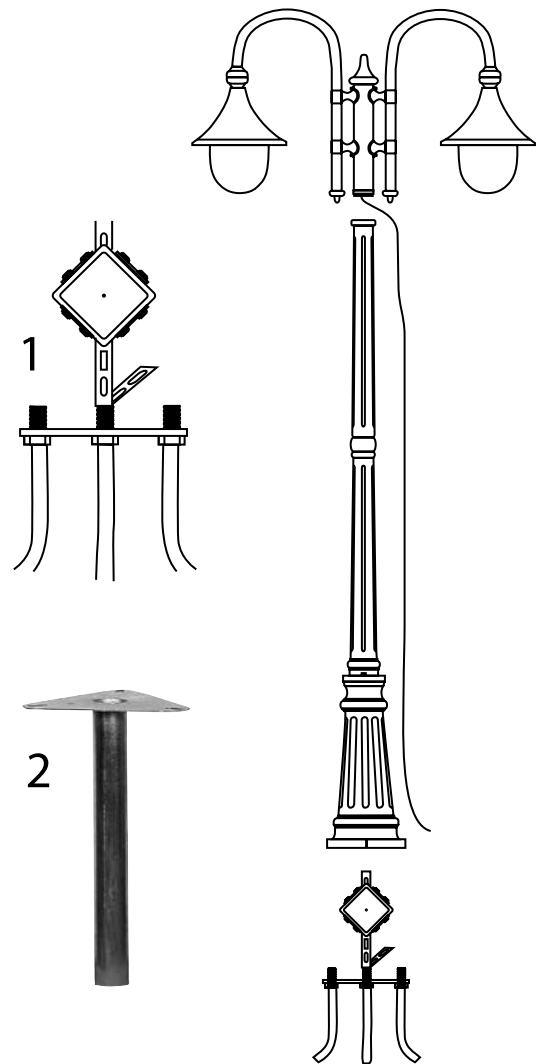

Lisätietoja / Tilläggsgifter / Additional information

- 230 V 50 Hz
- IP 23
- -o- 3 x 2,5 mm²



Valmistuttaja / Tillverkat för / Made for:

Oy Airam Electric Ab
PL 39 (Lampputie 12)
FIN-00751 Helsinki
www.airam.fi

Tuote/Product	EAN	Airam nr	W	Kanta/Lamp hållare/Lamp holder	Kg
PKT-2 Valk/Vitt/White	6435200010797	4107051	75	E27	10,3
PKT-2 Musta/Svart/Black	6435200010803	4107054	75	E27	10,3